

## HAC-HDW1200LP-0210B-S3

2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

### Genel Özellikler



- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkış değiştirilebilir.
- 2.1mm sabit lens
- Dahili Mikrofon
- Maks. IR uzunluğu 3m, Akıllı IR
- DC12V



## HAC-HDW1200LP-0210B-S3

### 2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

#### Teknik Özellikler

| Dahua HAC-HDW1200LP-0210B-S3 Teknik Özellikleri |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kamera                                          |                                                                                                                                          |
| Görüntü Sensörü                                 | 1 / 2.7 "CMOS                                                                                                                            |
| Efektif Piksel                                  | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP                                                                                                                 |
| Tarama Sistemi                                  | Progresif                                                                                                                                |
| Elektronik Shutter Hızı                         | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s<br>NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s                                                                                      |
| Minimum Aydınlatma                              | 0.02Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR                                                                                                           |
| S / N Oranı                                     | 65dB'den fazla                                                                                                                           |
| IR Mesafesi                                     | 3 m'ye kadar (9 feet)                                                                                                                    |
| IR Açık / Kapalı Kontrol                        | Otomatik / Manuel                                                                                                                        |
| IR LED                                          | 1                                                                                                                                        |
| Lens                                            |                                                                                                                                          |
| Lens Tipi                                       | Sabit lens / Sabit iris                                                                                                                  |
| Montaj Tipi                                     | Board-in                                                                                                                                 |
| Odak Uzaklığı                                   | 2.1mm                                                                                                                                    |
| Maks. Açıklık                                   | F2.0                                                                                                                                     |
| Görüş Açısı                                     | H: 139 °                                                                                                                                 |
| Netlik Ayarı                                    | -                                                                                                                                        |
| Yakın Odak Mesafesi                             | 500mm (19.68" )                                                                                                                          |
| Pan / Tilt / Döndürme                           |                                                                                                                                          |
| Pan / Tilt / Döndürme                           | Soldan sağa: 0 ° ~ 40 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 55 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme |
| Video                                           |                                                                                                                                          |
| Çözünürlük                                      | 1080P (1920 × 1080)                                                                                                                      |


## HAC-HDW1200LP-0210B-S3

### 2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

|                        |                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frame Oranı            | PAL: 1920 × 1080 @ 25fps, 1280 × 720 @ 25 / 50fps;<br>NTSC: 1920 × 1080 @ 30fps, 1280 × 720 @ 30 / 60fps                      |
| Video Çıkışı           | 1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı<br>(Anahtarlanabilir)                                        |
| Gündüz /Gece           | Elektronik                                                                                                                    |
| OSD Menü               | Çoklu dil                                                                                                                     |
| BLC Modu               | BLC / HLC / DWDR                                                                                                              |
| WDR                    | DWDR                                                                                                                          |
| Kazanç Kontrolü        | AGC                                                                                                                           |
| Parazit Azaltma        | 2D                                                                                                                            |
| Beyaz Dengesi          | Otomatik / Manuel                                                                                                             |
| Akıllı IR              | Otomatik / Manuel                                                                                                             |
| <b>Sertifikalar</b>    |                                                                                                                               |
| Sertifikalar           | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)<br>FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014)<br>EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373) |
| <b>Arayüz</b>          |                                                                                                                               |
| Ses Arayüzü            | Dahili Mikrofon                                                                                                               |
| <b>Güç</b>             |                                                                                                                               |
| Güç Kaynağı            | 12V DC ±% 25                                                                                                                  |
| Güç Tüketimi           | Maks. 1,5 W (12V DC, IR)                                                                                                      |
| <b>Çevre Koşulları</b> |                                                                                                                               |
| Çalışma Koşulları      | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH                                                                          |
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH                                                                          |
| Koruma Sertifikası     | -                                                                                                                             |
| <b>Kasa</b>            |                                                                                                                               |
| Kasa                   | Plastik                                                                                                                       |
| Boyutlar               | 71.6mm x 60.9mm x 45.9mm                                                                                                      |
| Net Ağırlık            | 0.085kg                                                                                                                       |

## HAC-HDW1200LP-0210B-S3

2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

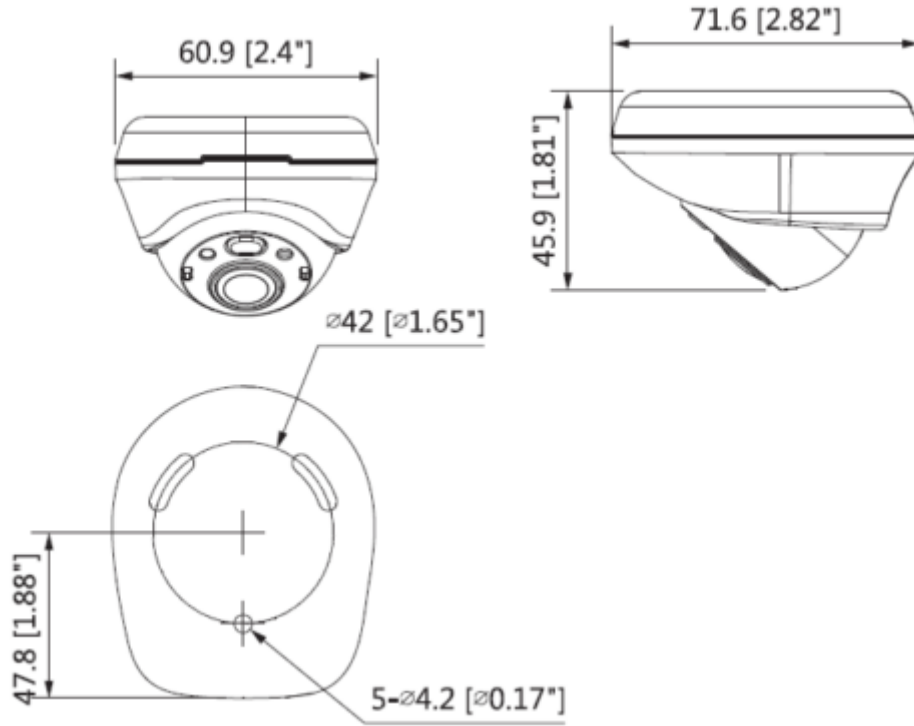

## HAC-HDW1200LP-0210B-S3

### 2MP HDCVI IR Eyeball Kamera

