

HAC-HDW1500TL-A-0280B-DIP

5MP HDCVI IR Eyeball Kamera

Genel Özellikler



- Maks. 20 fps @ 5MP
- Dahili mikrofon
- CVI / CVBS / AHD / TVI değiştirilebilir.
- 2,8 mm sabit lens (3,6 mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 30m, Smart IR
- IP67, DC12V



HAC-HDW1500TL-A-0280B-DIP

5MP HDCVI IR Eyeball Kamera

Teknik Özellikler

Dahua HAC-HDW1500TL-A-0280B-DIP Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7"CMOS
Efektif Piksel	2592 (H) × 1944 (V), 5 MP
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 25s - 1 / 100000s NTSC: 1 / 30s - 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR
IR Mesafesi	30 m (98,42 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED Sayısı	1
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-78° Döndürme: 0°-360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit odaklı
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	2,8 mm; 3.6mm
Maks. Açıklık	F1.85 / F2.0
Görüş Açısı	2,8 mm: 116 ° × 93 ° × 68 ° (çapraz × yatay × dikey) 3,6 mm: 101 ° × 77,5 ° × 56,5 ° (çapraz × yatay × dikey)
İris Tipi	Sabit iris
Yakın Odak Mesafesi	0,8 m (2,62 ft) / 1,4 m (4,59 ft)
Video	
Video Frame Hızı	CVI: PAL: 5M @ 20fp; 4M @ 25fp; 1080P @ 25fp NTSC: 5M @ 20fp; 4M @ 30fp; 1080P @ 30fp AHD: PAL: 5M @ 20fp; 4M @ 25fp; 1080P @ 25fp NTSC: 5M @ 20fp; 4M @ 30fp; 1080P @ 30fp TVI: PAL: 5M @ 20fp; 4M @ 25fp; 1080P @ 25fp NTSC: 5M @ 20fp; 4M @ 30fp; 1080P @ 30fp CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H
Çözünürlük	5M (2592×1944); 4M (2560×1440); 1080P (1920×1080); 960H (960×576/960×480)
Gündüz / Gece	ICR ile otomatik geçiş


HAC-HDW1500TL-A-0280B-DIP

5MP HDCVI IR Eyeball Kamera

BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Oto; Manuel
Kazanç Kontrolü	Oto; Manuel
Parazit Azaltma	2D NR
Smart IR	Mevcut
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (8 Alan, Dikdörtgen)
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
Port	
Video Port	Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış seçenekleri
Ses Port	Dahili mikrofon
Güç	
Güç Kaynağı	12V ±% 30 DC
Güç Tüketimi	Maks 3,7 W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	İç çekirdek: metal + plastik; kapak: plastik
Boyutlar	ø97,0 mm × 85,8 mm
Net Ağırlık	0.22kg

HAC-HDW1500TL-A-0280B-DIP

5MP HDCVI IR Eyeball Kamera

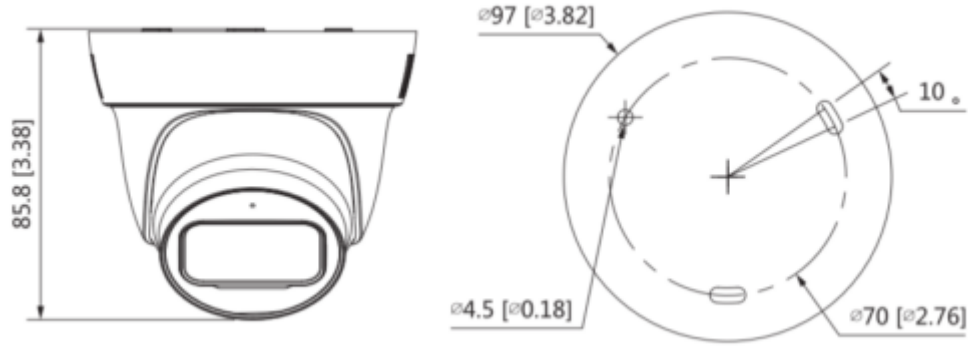

Pole Mount	Junction Mount	Wall Mount
PFA130-E+PFA152-E	PFA130-E	PFA12A