

HAC-HDW2802TP-Z-A-DP-3711

4K Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera

Genel Özellikler



- Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- Maks. 4K çözünürlük
- HD / SD değiştirilebilir
- Ses girişi, dahili mikrofon
- 3.7-11mm motorize lens
- Maks. IR uzunluğu 60m, Akıllı IR
- IP67, AC24V / DC12V $\pm$ % 30



HAC-HDW2802TP-Z-A-DP-3711

4K Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera


Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HDW2802TP-Z-A-DP-3711 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2 "CMOS
Efektif Piksel	3840 (H) × 2160 (V), 8 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100.000s NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100.000s
Min. Aydınlatma	0.005Lux / F1.5, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	60 metreye kadar (197feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Lens	
Lens Tipi	Motorize lens / sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3.7-11mm
Maks. Diyafram	F1.5
Görüş Açısı	H: 112 ° ~ 46 °
Odak Kontrolü	Otomatik / manuel
Odak Mesafesini Kapatma	200mm 7.87 "
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~78° ;Döndürme:0° ~360°
Video	
Çözünürlük	8 MP (3840 × 2160)
Frame Oranı	15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS video çıkışı (DIP anahtarı)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menüsü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR

HAC-HDW2802TP-Z-A-DP-3711


4K Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera

WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / manuel
Akıllı IR	Otomatik / manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
Arayüz	
Ses Arayüzü	Dahili ve dahili Mic
Güç	
Güç Kaynağı	AC 24V $\pm$ % 30 / DC 12V $\pm$ % 30
Güç Tüketimi	Maksimum 12W (IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 90'dan az RH * Başlangıç -30 ° C'nin üstünde (-22 ° F) yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 90'dan az RH
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	Φ122mm × 107mm
Net Ağırlık	0,63 kg

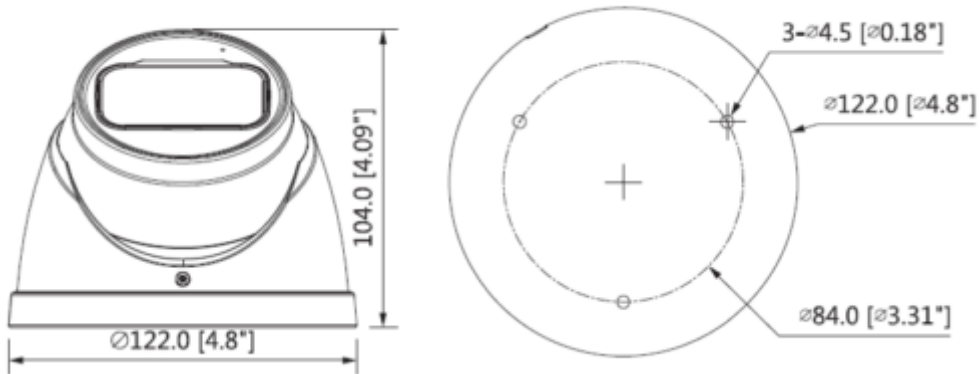

HAC-HDW2802TP-Z-A-DP-3711

4K Starlight HDCVI IR Eyeball Kamera

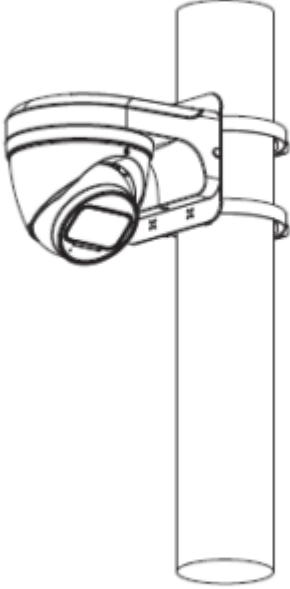Junction Mount	Pole Mount
PFA130-E	PFB203W + PFA152-E
	
Wall Mount	
PFB203W	
