

TC-H358M 44X/IL/A

5MP 44x Super Starlight IR Lazer AEW AI PTZ Kamera

Genel Özellikler



- 44X optik zoom (6-264mm Lens)
- 16x Dijital zoom
- 5 MP 3072×1728@30fps 1/1.8" CMOS
- Renkli:0.001Lux@F1.6 , Süper Starlight S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- GPS/BDS, Dahili Elektronik Pusula , Akıllı izleme-Yüz Yakalama modu , Otomatik Takip , Erken Uyarı (AEW)
- Dahili Hoparlör
- 140dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 7 alan ROI, alan maskeleyme, Görüntü Yerleşimi, Sis giderme , Dahili Silecek, OSD
- 1×1 ses giriş çıkışı, 8×2 alarm giriş çıkışı
- BNC, RS-485
- Pan Aralığı 360° Pan Hızı: 0.1°~180°/s, Pan Ön Ayar Hızı: 240°/s Eğim Aralığı -16°~90° Eğim Hızı Eğim Manuel Hız: 0.1°~120°/s , Eğim Ön Ayar Hızı: 180°/s
- 256GB SD kart desteği
- IP66 , PoE
- Lazer ve IR Mesafesi : Lazer 800 metre,IR 300 metre

TC-H358M 44X/IL/A

5MP 44x Super Starlight IR Lazer AEW AI PTZ Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-H358M 44X/IL/A Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.001lux @ (F1.6, ACG), Siyah Beyaz: 0lux IR ile
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	140dB
Optik Zoom	44x
Dijital Zoom	16x
Lens	
Odak Uzaklığı	6mm~264mm
Zoom Hızı	<5s
Bakış Açısı	Yatay görüş alanı: 61,8 ° (w) ~ 2,3 ° (t) Dikey görüş alanı: 36,3 ° (w) ~ 1,3 ° (t)
Diyafram Açıklığı	F1.6~F5.3
Pan&Tilt	
Pan Aralığı	360°
Pan Hızı	Pan Manuel Hız: 0.1°~200°/s, Pan Preset Hız: 108°/s
Tilt Aralığı	-21°~90° (Otomatik flip)
Tilt Hızı	Tilt Manuel Hız: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Hız: 128°/s
3D Konumu	Mevcut
Presets	500
Preset Doğruluğu	±0.1°
Tarama	8
Tur	16, tur başına 32'ye kadar preset
Pattern	8, her biri 600s bellek veya 1000 kural
Son Görüntü Belleği	Mevcut

TC-H358M 44X/IL/A**5MP 44x Super Starlight IR Lazer AEW AI PTZ Kamera**

RS-485 Protokolleri	DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS
Aydınlatıcı	
IR LED	11
IR Aralığı	300 metreye kadar
IR Aydınlatma Açısı	Zoom ile Ayarlanabilir
Beyaz LED'ler	2, beyaz / mavi / kırmızı ışık flaşını destekleyin
Lazer	Mevcut
Lazer Mesafesi	800 metreye kadar
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	5.0MP (3072×1728)
Ana Akış	PAL: 25fps (3072×1728), 50fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (3072×1728), 60fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL:25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 704×288, 352×288) NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480, 704×240, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Hem Ana hem de Alt Akış için 7 Dinamik Alan, otomatik izleme ROI'sini destekler
OSD	16 × 16, 24 × 24, 32 × 32, 48 × 48, 64 × 64, 96 × 96, 128 × 128, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 5 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	

TC-H358M 44X/IL/A**5MP 44x Super Starlight IR Lazer AEW AI PTZ Kamera**


Alarm Tetikleyici	Sesli Anons, Hareket algılama, Görüntü engelleme, Ağ devredışı, IP adres Çakışması, MAC adres çakışması
Video Analizi	Sınır İhlali, İkili sınır ihlali, bölge ihlali, bırakılan Nesne, kaybolan nesne, başıboş dolaşma, Koşma Algılama, ısı haritası, Sahne Değişimi Algılama, kalabalık algılama, Anormal Ses Algılama, kişi sayma, görev yeri terk algılama, Baret Algılama, Otomatik Takip, yüz algılama, araç ve insan ayrımı, Erken Uyarı Sistemi (EW) Yüz Yakalama ve Analizi Modunda : Aynı sahnede 16 adede kadar yüzü algılar
Erken Uyarı (EW)	Mevcut
Otomatik İzleme	Mevcut
Yüz Algılama ve Analitik	
Çalışma Modu	Yüz yakalama, opsiyonel akıllı izleme, varsayılan akıllı izleme
Yüz Algılama Performansı	Aynı sahnede 32 adede kadar yüzü algılar
Yüz Pozlama Parlaklığı	Varsayılan 35, 1 ~ 100 parlaklık (opsiyonel)
Min. Yüz Piksel	Varsayılan 80, 19 ~ 1920 (Opsiyonel)
Önlem Uyarısı	Üç seviye
Network	
Protokoller	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/RTMP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, CGI, P2P
ANR	NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı devam ettiğinde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	2 RJ45 100M/1000M self adaptive Ethernet ports
Ses	1/1
Alarm	8/2
Hoparlör	Mevcut
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	256 GB'a kadar dahili Micro SD kart yuvası
RS-485	Mevcut

TC-H358M 44X/IL/A**5MP 44x Super Starlight IR Lazer AEW AI PTZ Kamera**

BNC	Mevcut
Silecek	Mevcut, otomatik silecek
Elektronik Pusula	Mevcut
GPS/BDS	Mevcut
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	15 dil Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-40°C~70°C (IR Kapalı), -40°C~40°C (IR Açık), 0-95%RH
Güç Kaynağı	AC24V±25%□DC24V±10%
Güç Tüketimi	30W (IR Kapalı), 73.44W (IR Açık)
Koruma Sertifikası	IP66, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur
Isıtıcı	-
Boyutlar	Φ445x700mm
Net Ağırlık	11.61kg

TC-H358M 44X/IL/A

5MP 44x Super Starlight IR Lazer AEW AI PTZ Kamera

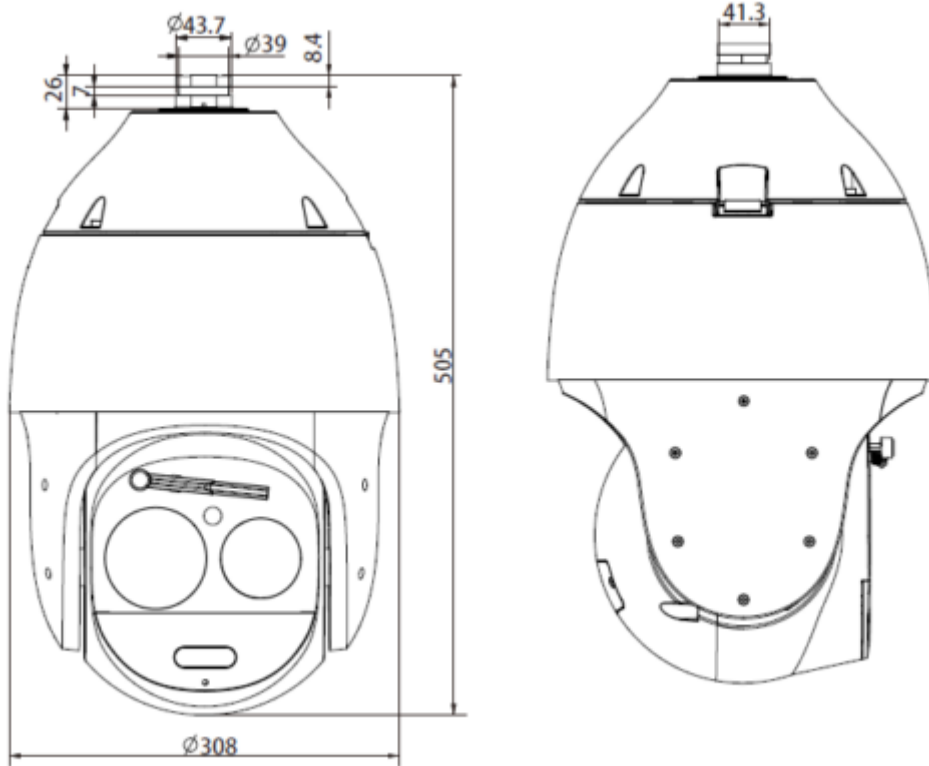

ACCESSORIES

INCLUDED



DF20Y
Wall Mount

OPTIONAL



A37
Installation Adapter



A38
Ceiling Mount



DF21Y
Pendant Mount



A36
Pole Mount



A35
Corner Mount



811
Junction Box

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]